


SPISAK FREKVENCIJA:

1. 559 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
2. 567 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
3. 575 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
4. 583 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
5. 591 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
6. 599 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
7. 607 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
8. 615 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
9. 623 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
10. 631 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
11. 639 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
12. 647 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
13. 655 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
14. 663 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
15. 671 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
16. 679 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
17. 762 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
18. 770 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
19. 778 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256
20. 786 MHz, Symbol rate: 6900, QAM: 256

ECHOLITE HDC-2210

1. menu → pretraga kanala - OK - slika 1
2. Ručna pretraga - OK
3. upisati frekvenciju: 559000 symbol rate: 6900 QAM: 256 - OK - slika 2

Kada prijemnik završi sa pretraživanjem ponoviti postupak od tačke 1 sa sledećom frekvencijom: 567000 Symbol rate: 6900 QAM: 256 i tako nastaviti dok ne preskenirate sve frekvencije sa gore navedenog spiska frekvencija.

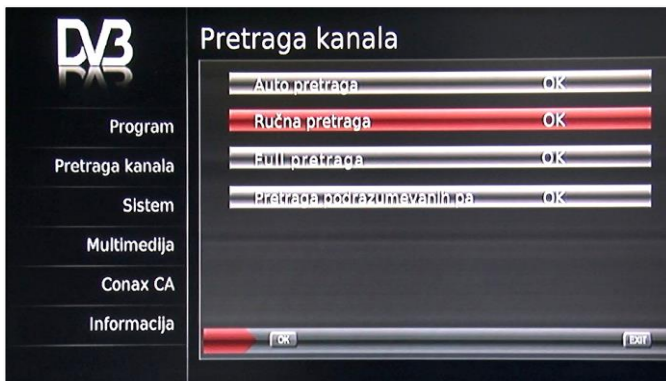

slika 1



slika 2

SYNAPS CHD-3100M

1. menu - (strelica desno 2 puta) - slika 1
2. Odabrati manuelnu pretragu - OK
3. upisati frekvenciju: 559000 symbol rate: 6900 Modulacija: QAM: 256 - OK - slika 2

Kada prijemnik završi sa pretraživanjem ponoviti postupak sa sledećom frekvencijom: 567000 Symbol rate: 6900 QAM: 256 i tako nastaviti dok ne preskenirate sve frekvencije sa gore navedenog spiska frekvencija.



slika 1



slika 2


SYNAPS CHD-3100 i CHD3100CX

1. menu → instalacija → instalacija kablovske - OK
2. upisati frekvenciju: 559000 symbol rate: 6900 Modulacija: QAM: 256 - slika 2 zatim pritisnuti crveno dugme na vašem daljinskom upravljaču
3. Kada prijemnik završi pretragu, TP Index strelicom desno (na daljinskom upravljaču) pomjeriti na 2/70 te upisati parametre od sledeće frekvencije sa spiska.

Napomena: TP Index mora biti jedinstven za svaku frekvenciju.



slika 1

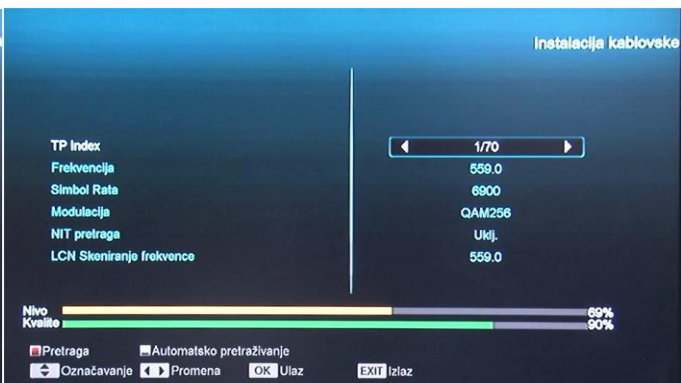


slika 2

POWERBOX STB 1821

1. menu → channel search → OK slika 1
2. tražena šifra za pretragu kanala je "000000" slika 2
3. strelicom na dole na vašem daljinskom upravljaču odabrati Manual Search → OK slika 3
4. upisati frekvenciju: 559000 symbol rate: 6900 Modulacija: QAM: 256 → OK slika 4


Kada prijemnik završi sa pretraživanjem ponoviti postupak od tačke 1 sa sledećom frekvencijom: 567000 Symbol rate: 6900 QAM: 256 i tako nastaviti dok ne preskenirate sve frekvencije sa gore navedenog spiska frekvencija.

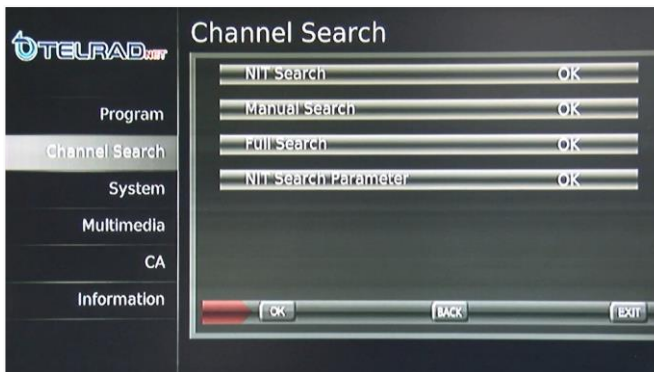


slika 1



slika 2

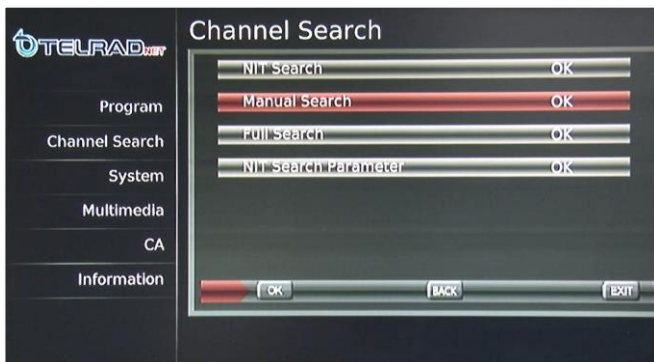

slika 3

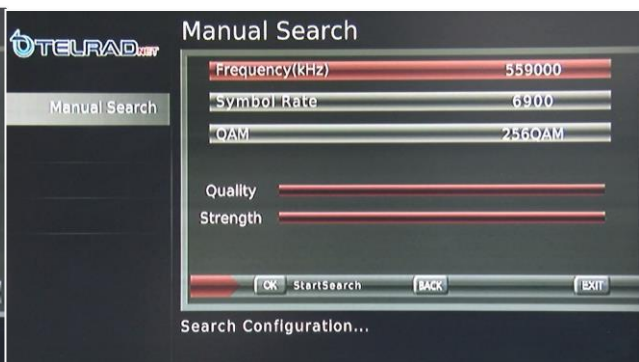

slika 4